

PE inspectieput met bolle bodem KOMO

De vraag naar Beutech PE inspectieputten is sinds jaar en dag groot. Geen wonder, want alle inspectieputten die in Nederland worden toegepast zijn maatwerk. Bij Beutech is maatwerk standaard. Niemand produceert en levert klantspecifieke inspectieputten van de hoogste kwaliteit zo snel als Beutech Kunststoffen & Bewerking. Om aan de toenemende vraag naar onze inspectieputten en de tegelijkertijd aangescherpte normeringen voor deze producten te voldoen, zijn onze PE inspectieputten met bolle bodem voorzien van het KOMO keur (volgens BRL 2017).

PE inspectieput met bolle bodem Ø630 mm

Deze inspectieput is opgebouwd uit een bolvormige bodem en een PE SDR33 buis in diameter Ø630 mm. De minimale toepasbare hoogte van de Ø630 mm bolle bodemput is 600 mm. De maximale hoogte is vanaf het maaiveld 5000 mm. Aansluitingen tot en met Ø500 mm zijn mogelijk.

Bij meerdere aansluitingen op dezelfde hoogte vindt u hieronder de minimaal benodigde onderlinge hoeken tussen deze aansluitingen.

Aansluitingen met minimale tussenliggende hoeken	
Ø160 mm	51°
Ø200 mm	58°
Ø250 mm	68°
Ø315 mm	80°
Ø400 mm	90°

PE inspectieput met bolle bodem Ø800 mm

De Ø800 mm inspectieput is opgebouwd uit een bolvormige bodem en een kegel die verjongd naar Ø630 mm. De minimale toepasbare hoogte van deze inspectieput is 980 mm. De maximale hoogte is vanaf het maaiveld 5000 mm. Tot een hoogte van 1500 mm wordt de put vanaf de kegel verlengd met een lengte buis 630 mm SDR33. Vanaf 1500 mm hoogte wordt tussen de bol en de kegel een stuk buis 800 mm SDR33 gelast. Aansluitingen tot en met Ø630 mm zijn mogelijk.

Bij meerdere aansluitingen op dezelfde hoogte vindt u hieronder de minimaal benodigde hoeken tussen deze aansluitingen.

Aansluitingen met minimale tussenliggende hoeken	
Ø200 mm	44°
Ø250 mm	52°
Ø315 mm	61°
Ø400 mm	69°
Ø500 mm	87°



PE inspectieput met bolle bodem Ø1000 mm

Beutech levert ook klantspecifieke Ø1000 mm PE bolle bodemputten. Informeer naar de mogelijkheden.

PE inspectieput met bolle bodem KOMO


Telescoopdeel

Al onze inspectieputten kunnen met een telescoopdeel worden uitgerust. Deze telescoopdelen komen zeer goed van pas wanneer tijdelijke wegen worden vervangen voor een definitief wegdek. In plaats dat er een rand gemetseld moet worden kan het telescoopdeel simpelweg worden uitgeschoven.

Onze telescoopdelen kunnen tevens grondzetting na installatie van de put en inklinking opvangen. Standaard kunnen onze telescoopdelen dit tot wel 300 mm, maar op verzoek kan dit ook tot 650 mm. Informeer naar de mogelijkheden

Voordelen PE Inspectieputten

- Lange levensduur
- Slagvast
- Hoogwaardige chemische bestendigheid
- Licht in gewicht
- Geen aanzettingen
- Volledig recyclebaar
- Standaard aansluitingen voor spie
- Diverse andere soorten aansluitingen mogelijk
- Putten met KOMO keur voldoen aan de hoogste eisen

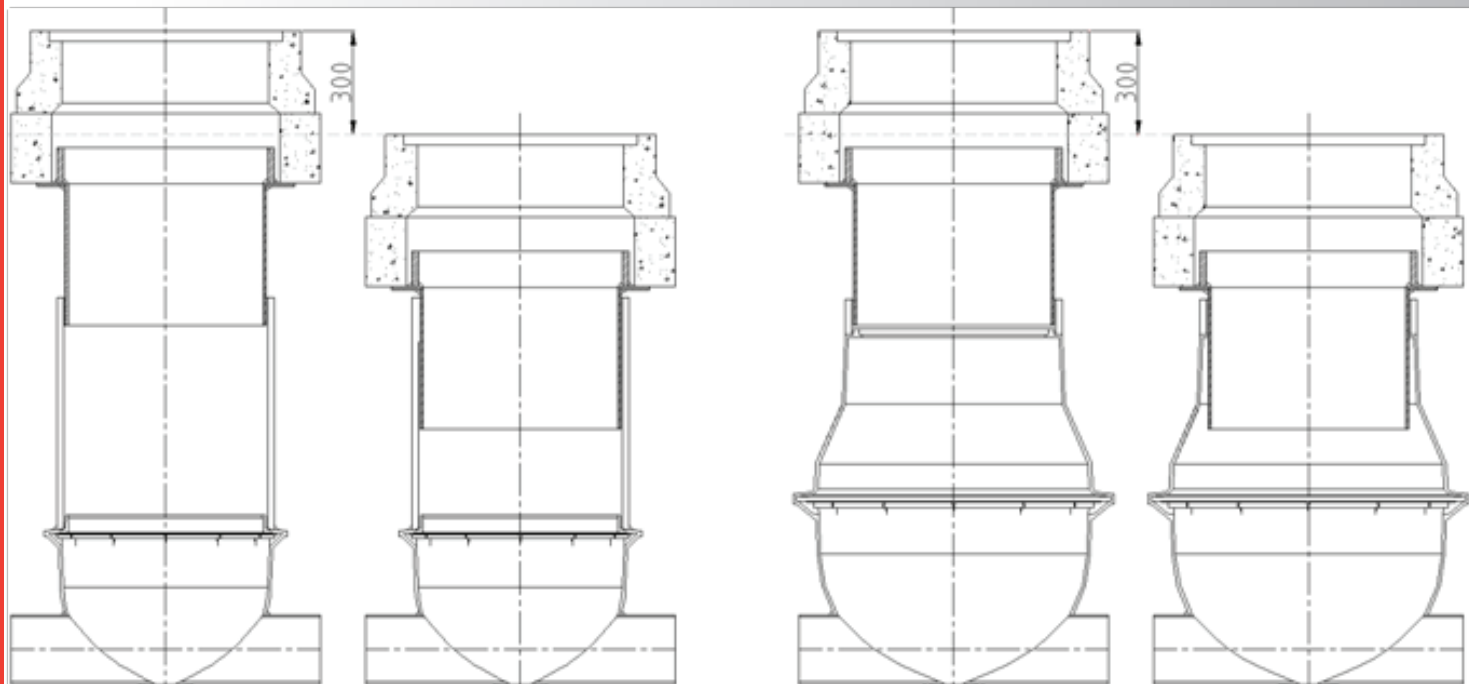

Enkele varianten bolle bodemputten die Beutech levert. Links de Ø630 mm met telescoopdeel in- en uitgeschoven, rechts de Ø800 mm met telescoopdeel in- en uitgeschoven.

Maatwerk inspectieputten

Geen enkele put is standaard, maar voor sommige praktijksituaties moet er een wel heel bijzondere inspectieput komen. Dit is waar Beutech uitblinkt. Door onze creativiteit, drang naar innovatie en het goed luisteren naar u als klant, komt er altijd een oplossing!

Bestellen

Download de Beutech puttenstaat via: www.beutech.nl/downloads, vul deze in en mail de puttenstaat naar verkoop@beutech.nl

