



AVK NEDERLAND BV

UNIFORMITEIT IN DE METERKAST

DÉ FUNDERING VOOR DE METERKAST: AVK METERKASTVLOERPLATEN


De succesvolle standaard meterkastvloerplaat (MKP) heeft sparingen voor gas, elektra, water, telecom en kabel (CAI), rekeninghoudend met de voorgeschreven mantelbuizen. Het type SV (stadsverwarming) heeft extra sparingen voor de grote stadsverwarmingsbuizen en voor huishoudwater. Beide voorzien van KOMO Keur. Ook is voorzien in geleidegoten voor de binneninstallatie stadsverwarming. Beide MKP's kunnen waar nodig in spiegelbeeld worden geïnstalleerd.

De vloerplaten worden met fixatiepunten aan de lange kant op de ruwe vloer genageld. Door de hoogte van 30mm komen deze na de vloerafwerking gelijk met de afwerkvloer.


Aan drie kanten is een getrapte sparing voor de plaatsing van de meterkastwanden. Trekspanning door zakkende ondergrond wordt opgevangen; de mantelbuisverbindingen zijn nastelbaar.

De ontwikkeling heeft plaatsgevonden in nauwe samenwerking met de nutsbedrijven die vertegenwoordigd worden door de Interprovinciale Werkgroep Uniformering Normmeterkast (IWUN).

De toepassing van de KOMO-goedgekeurde AVK-meterkastvloerplaten garandeert u een eenvoudige, probleemloze installatie die de uniformiteit in de meterkast extra benadrukt.

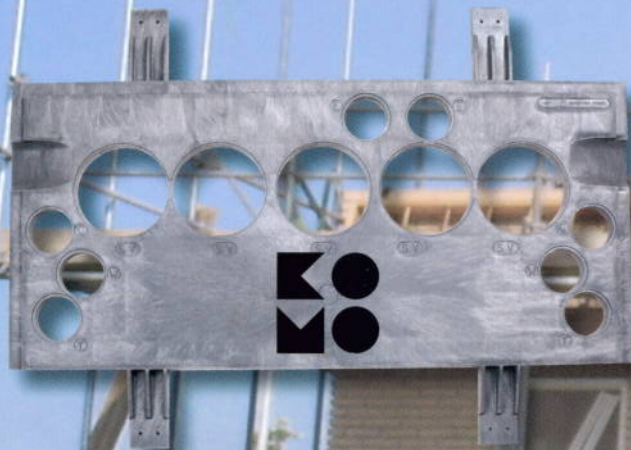

MKP Stadsverwarming (SV)

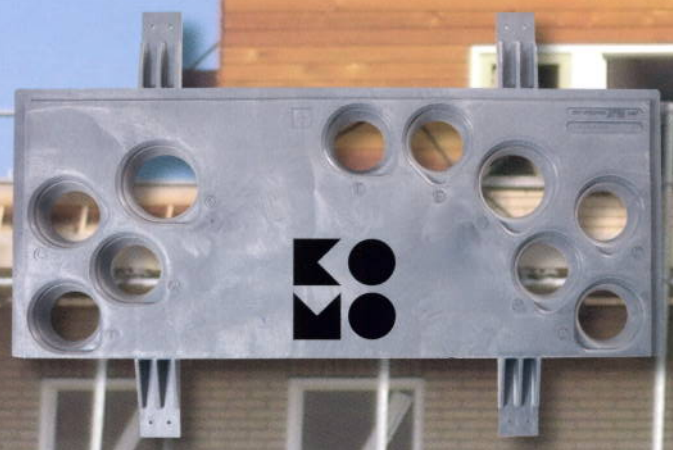

Standaard MKP



De vloerplaten worden met fixatiepunten aan de lange kant op de ruwe vloer genageld.



Mantelbuis doorvoer onder een hoek van 7° mogelijk.



Door ruime openingen zijn de mantelbuizen zeer eenvoudig te monteren of demonteren.



Taatsring voor gas doorvoer is geel en dus gemakkelijk herkenbaar.